

# GOEDEREN- LIFT SHERPA®

TECHNOLOGIE IN BEWEGING



## DE SHERPA® KAN NU NOG MEER

**Grotere cabine en een grotere nominale last kan de schaalbaarheid en goederenstroom verhogen.**

De SHERPA® kan tot 4,5 ton verplaatsen, wat de lostijd verkort en de doorvoer verhoogt. Het is mogelijk om vergelijkbare hefcapaciteiten te bereiken als met een hydraulische lift met met alle ruimtebesparende voordelen van de Sherpa goederenlift.

Er is geen put of machinekamer nodig, alleen een zelfdragende stalen schacht en een veel kortere installatie tijd.

## Praktisch. Gemakkelijk. Betrouwbaar.

- Vrijstaande liftstructuur
- Geen aparte machinekamer nodig
- Geringe putdiepte
- Twee bedrijfsmodi: handmatig (handmatig laden) en automatisch (AGV-gebruik)
- Bijzonder geschikt voor installatie in bestaande gebouwen en rekkensystemen
- Integratie in bestaande schacht mogelijk
- Op maat gemaakte cabineafmetingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Conform de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG

Online lezen





# LIFTOPLOSSINGEN

SHERPA®



# LIFTOPLOSSINGEN

SHERPA®

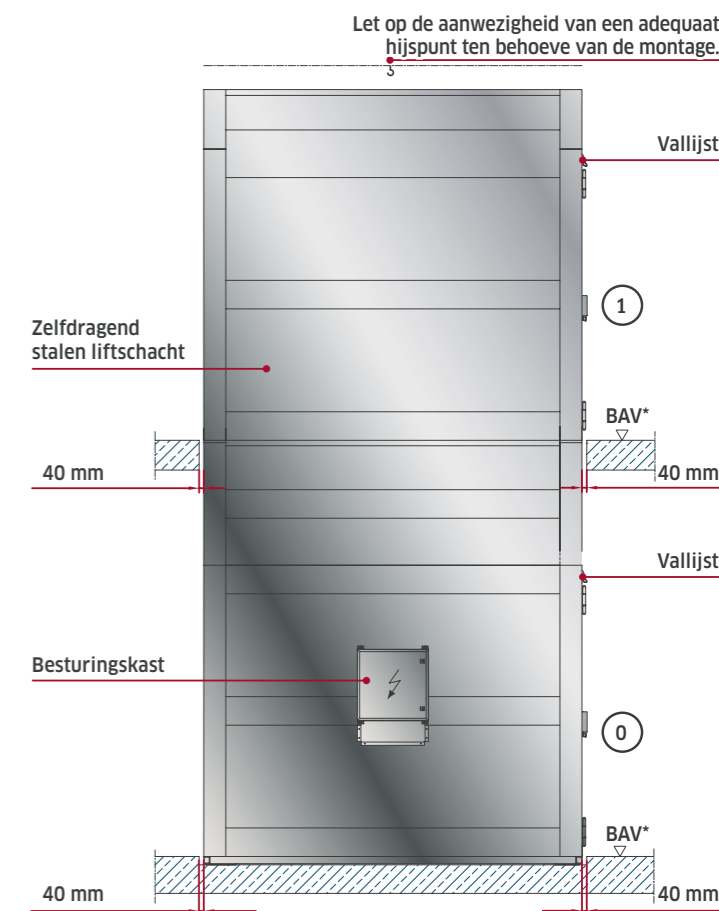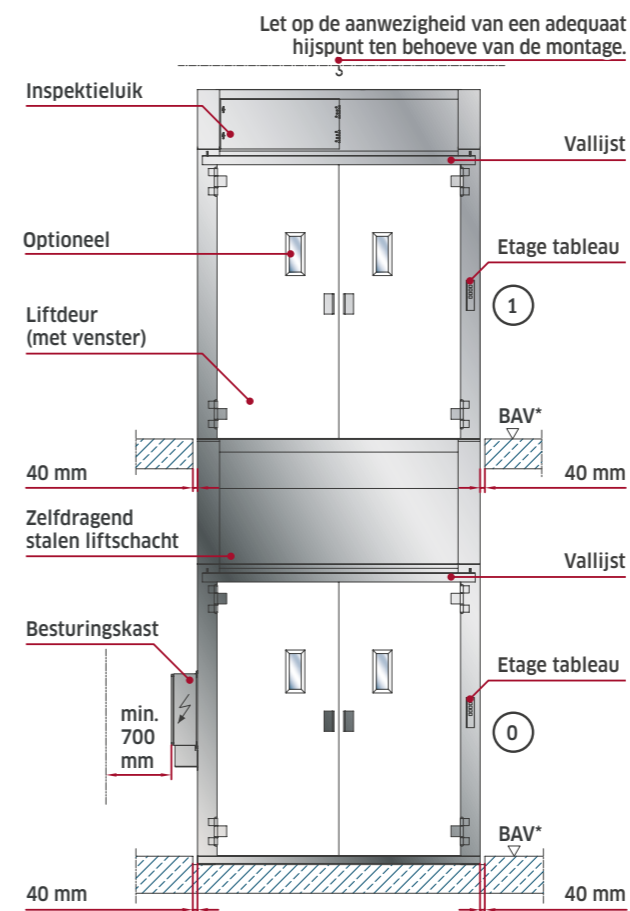

BAV\* = bovenkant afgewerkte vloer

## Inclusief

- Zelfdragende stalen schacht en plaatbekleding
- Kooi en de schacht wordt geground of gegalvaniseerd geleverd
- Gelakte scharnierende deuren
- Aandrijving geïntegreerd in de schachtkop
- Schakelkast gemonteerd op de schacht
- Energiebesparende reductiemotor met enkelvoudig remsysteem

SHERPA® automatische roldeuren

## Meer opties

- AGV-gebruik - twee bedrijfsmodi
- Frequentieregelaar
- Brandwerende deuren
- Oprit in plaats van put
- Stootlijsten in de kooi
- Externe sleutelschwakelaar
- Kooi met LED-verlichting
- Standard RAL-kleuren voor deuren en schacht
- Automatische roldeuren
- Verdere opties op aanvraag

## Technische gegevens

Draagvermogen	max. 4.500 kg
Nominale snelheid	0,2 m/s
Stops	2 tot 6
Hefhoogte	op tot 18 m
Cabinebreedte	900 tot 2.800 mm
Cabinediepte	1.200 tot 4.500 mm
Cabinehoogte	1.800 tot 2.800 mm
Schachtbreedte	1.270 tot 3.600 mm
Schachtdiepte	1.340 tot 4.840 mm
Putdiepte (afhankelijk van de laadcapaciteit)	70 - 150 mm

Speciale uitvoeringen qua grootte, transporthoogte en materiaal op aanvraag mogelijk. Technische specificaties alleen voor planningsdoeleinden. Wijzigingen voorbehouden.



Configureer uw SHERPA®  
goederenlift online!

# MOGELIJKE TOEPASSINGEN

## VAN DE SHERPA®



### Productie

In productiehallen zorgen goederenliften ervoor dat goederen snel en eenvoudig tussen verschillende niveaus kunnen worden getransporteerd. Hierdoor kunnen productieprocessen op meerdere verdiepingen met elkaar worden verbonden en verbeterd.



### Logistiek en distributie

Goederenliften zijn ideaal voor gebruik in logistieke bedrijven. Op maat gemaakt en eenvoudig te installeren, kan de goederenlift processen sterk vereenvoudigen en verbeteren.



### Evenementen- en winkelcentra

Goederen en zware ladingen moeten snel worden vervoerd in evenementen- en winkelcentra. Goederenliften maken het eenvoudig om goederen naar verschillende niveaus te transporteren, naar de relevante afleverpunten.



### Ziekenhuizen & medische Faciliteiten

Een goederenlift is de perfecte oplossing voor optimale logistiek in ziekenhuizen. Medicijnen, schoon linnengoed en voedsel worden dagelijks geleverd. Een centraal geplaatste personen- of beddenlift is vaak niet voldoende, omdat leveringen bijna altijd aan de achterkant van het gebouw plaatsvinden.



We ondersteunen u graag tijdens de gehele plannings-, installatie- en bedieningsfase van uw liftoplossingen: of het nu gaat om nieuwbouw, een bestaand gebouw of een, moderniseringsproject. We horen graag van u.

Laten we een nieuw project beginnen!

Nu de juiste contactpersoon vinden:



[www.lodige.nl](http://www.lodige.nl)